

## High Power Range



LEISTUNG (PRP / ESP):  
**930 / 1010 kVA (744 / 808 kW)**



FREQUENZ  
**50Hz**



SPANNUNG  
**400/230V**



EMISSIONSNIVEAU:  
**EU Stage 0**



CE-ZERTIFIKAT



**DGB 1000 ST**

## 1. Allgemeine technische Daten

### 1.1. Ausführung, Abmessungen und Gewicht

Version

Offen

Maße

8KRS

L (mm)

4100

W (mm)

1798

H (mm)

2430\*

Gewicht mit Flüssigkeiten ohne Kraftstoff (kg)

5700

### 1.2. Wichtigste technische Daten

Motor

BAUDOUIN 6M31G1000/5

Generator

STAMFORD S6L1D-D

Kraftstoff

Diesel

Ausführungs-kategorie

G3

Steuertafel

DSE 7320 MKII

Tankinhalt (l)

N/A

Geräuschpegel-Lp(A) (dB(A)@1m)<sup>1</sup>

N/A (Indoor)

Geräuschpegel-Lp(A) (dB(A)@7m)<sup>1</sup>

N/A (Indoor)

Schallleistung-LW(A) (dB(A))

N/A (Indoor)

<sup>1</sup>Die Schallpegel können je nach Messbedingungen variieren.

| Spannung | PRP <sup>2</sup> (KVA/KW) | ESP <sup>2</sup> (KVA/KW) | PRP-Stromstärke (A) | ESP-Stromstärke (A) |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 400/230V | <b>930 / 744</b>          | <b>1010 / 808</b>         | <b>1342,3</b>       | <b>1457,8</b>       |

<sup>2</sup>PRP: Dauerleistung („Prime Power“). ESP: Notstrom („Emergency Standby Power“) gemäß Norm ISO8528-1.

Toleranz der maximalen Wirkleistung (kW) ±5 %.

### Richtlinien und Normen

**UMWELTBEDINGUNGEN NORM ISO 8528-1:2018: 25 °C, 100 kPa und 30 % Luftfeuchtigkeit:**

- **Prime Power (PRP):** Verfügbare elektrische Leistungsdaten unter veränderlicher Last ohne Stundenbegrenzung pro Jahr. Eine 10%ige Überlast für eine Stunde alle 12 Stunden ist möglich. Gemäß ISO 8528-1:2018.
- **Emergency Standby Power (ESP):** Verfügbare elektrische Leistungsdaten unter veränderlicher Last im Notfall gemäß ISO 8528-1:2018.

**Der Stromerzeuger DAGARTECH verfügt über eine CE-Kennzeichnung, die folgende Richtlinien enthält:**

- **2006/42/EG.** Richtlinie für Sicherheit von Maschinen.
- **EN ISO 8528-13:2016.** Teil 13: Sicherheit. Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotor.
- **2014/30/EU.** Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
- **2000/14/EG.** Richtlinie über Geräuschemissionen. Bewertete Schallleistungspegel in Übereinstimmung mit dem festgelegten Verfahren gemäß Richtlinie.
- **Richtlinie 2011/65/EU** zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2).

\* Bestätigen Sie die Höhe des Geräts.

&lt;&lt;Tension&gt;&gt; · &lt;&lt;Frecuencia&gt;&gt; (&lt;&lt;rpm&gt;&gt; U/min)

&lt;&lt;Motor&gt;&gt; | &lt;&lt;Alternador&gt;&gt;

## 2. Motorspezifikationen

### 2.1. Allgemeine technische Daten des Motors

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Marke und Modell                      | BAUDOUIN 6M31G1000/5           |
| Emissionen                            | EU Stage 0                     |
| U/min                                 | 1500                           |
| Maximale Leistung ESP (kWm)           | 863                            |
| PRP-Leistung (kWm)                    | 783                            |
| Kraftstoff                            | Diesel                         |
| Anzahl der Zylinder                   | 6                              |
| Hubraum (ccm)                         | 18500                          |
| Verdichtungsverhältnis                | 14:1                           |
| Kühlsystem                            | Wasser gekühlt                 |
| Regelungsart                          | elektronische                  |
| Art des Motors/Einspritzung/Ansaugung | Diesel / direkt / turbogeladen |

### 2.2. Kraftstoff

|                |        |
|----------------|--------|
| Kraftstofftyp  | Diesel |
| Tankinhalt (l) | N/A    |

### 2.3. Verbrauch und Reichweite

| Verbrauch (l/h) |     |     | Reichweite (h) |     |
|-----------------|-----|-----|----------------|-----|
|                 | PRP | ESP | PRP            | ESP |
| 50%             | 90  | -   | N/A            | -   |
| 75%             | 137 | -   | N/A            | -   |
| 100%            | 190 | 215 | N/A            | N/A |

### 2.4. Kühlsystem

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Volumenstrom des Gebläses (m³/min)  | 790 |
| Kühlergegendruck (Pa)               | 100 |
| Leistungsaufnahme des Gebläses (kW) | 17  |
| Gesamtkapazität des Kühlmittels (l) | 90  |

### 2.5. Schmier system

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ölfüllmenge (l) | 60   |
| Ölverbrauch (%) | <0,1 |

### 2.6. Ansaug system

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ansaugluftstrom Verbrennung (m³/min) | 50,4 |
|--------------------------------------|------|

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

### 2.7. Start system

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anzahl der Batterien       | 4        |
| Eigenschaften der Batterie | 12V 44Ah |
| Startspannung (V)          | 24V      |

### 2.8. Abgas anlage

|                                  |              |             |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Abgasdurchsatz (m³/min)          | 171,4 [PRP]  | 193,9 [ESP] |
| Abgastemperatur (°C)             | 830 [PRP]    | 830 [ESP]   |
| Außendurchmesser Abgas (mm)      | 8" (Ø 203,2) |             |
| Dämpfungsgrad für Abgase (dB(A)) | -10          |             |
| Max. Gegendruck Abgas (mBar)     | 100          |             |
| Anzahl der Auspuffauslässe       | 1            |             |
| Anzahl der Schalldämpfer         | 1            |             |

## 3. Spezifikationen der Generator

### 3.1. Allgemeine technische Daten der Lichtmaschine

|                          |                  |       |       |       |
|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Modell                   | STAMFORD S6L1D-D |       |       |       |
| Anzahl der Pole          | 4                |       |       |       |
| Isolierungsklasse        | H                |       |       |       |
| Anzahl der Drähte        | 12               |       |       |       |
| Mechanischer Schutzindex | IP23             |       |       |       |
| Spannungsregler (AVR)    | MX321+PMG        |       |       |       |
| Regelung der Spannung    | +/-0.5%          |       |       |       |
| ESP-Leistung 27 °C (kVA) | 1010             |       |       |       |
| PRP-Leistung 40 °C (kVA) | 940              |       |       |       |
| Anzahl der Phasen        | 3                |       |       |       |
| Leistungsfaktor (cos φ)  | 0,8              |       |       |       |
|                          | Leistung η (%)   |       |       |       |
|                          | 50%              | 75%   | 100%  | 110%  |
|                          | 94,9%            | 95,3% | 95,0% | 94,8% |



Normen und Standards, denen die Lichtmaschine entspricht:

AS 1359 | IEC 34-11 | BS EN 60034-1 | VDE 0530 | BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 | NEMA MG1-32

**Niedrige Wellenverzerrung: THD (100% Last) = 2% | THF < 2%**

Entspricht: EN61000-6-3, EN61000-6-2 in Bezug auf Funkstörungen.

## 4. Spezifikationen des Grundrahmens

- Aggregat montiert auf **einem elektrogewweißten Grundrahmen aus hochfestem Stahl**, mit Epoxid-Polyester-Pulverlack lackiert. Mit **Auffangwanne**.
- Befestigung der Einheit am Grundrahmen mittels **Schwingungsdämpfern**.
- **Ohne Kraftstofftank**.  
\* BITTE FRAGEN SIE NACH DEN OPTIONEN FÜR INTEGRIERTE TANKS JE NACH MODELL.
- Geprüft in Salznebelkammer gemäß Norm ASTM B-117-09, Widerstand 500 h.

## 6. Steuertafel

### 6.1. Hauptelemente der Steuertafel

- Schutztafel, Verteilung mit **automatischem Steuermodul**, das den Betrieb im manuellen und automatischen Modus oder über Signal ermöglicht.
- **Not-Halt-Schalter**.
- **Batterieladegerät Deep Sea Electronics**, das permanent an die Batterie angeschlossen wird und eine 100%ige Ladung aufrechterhält. Nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet das Ladegerät in den Float-Modus:

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Modell | DSE BC2405 24V, 5A |
|--------|--------------------|

#### Schutzvorrichtungen:

- **4-poliger magnetothermischer Überlast- und Kurzschlusschutz.**
- **Schutzsicherungen** für die Steuereinheit.

### 6.2. Schutzschalter

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Modell | Schneider ComPact 1600A 4P |
|--------|----------------------------|

### 6.3. Steuermodul



1. 4 konfigurierbare Anzeigelampen (LEDs)
2. Notstromaggregat im Betrieb
3. Übertragung zum Notstromaggregat (manueller Modus)
4. Motor starten (manueller Modus)
5. Alarm stummschalten
6. Automatikmodus
7. Test-modus
8. Manueller Modus
9. Aggregatstopp
10. Übertragung an das HAUPTNETZ (manueller Modus)
11. Netzwerk unter Last
12. Navigations-Tastatur
13. Hauptstatus- und Instrumentenanzeige

|        |               |
|--------|---------------|
| Modell | DSE 7320 MKII |
|--------|---------------|

DSE 7320 MKII DEEP SEA Steuerkarte mit Netzüberwachung. Das Aggregat startet automatisch bei Erkennung einer Störung im Stromnetz und schaltet sich auch automatisch ab, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Es kann auch im manuellen Modus und per Signal betrieben werden. Es ermöglicht die Überwachung einer Vielzahl von Generatorparametern und die Anzeige von Informationswarnungen, Status und Alarmen.

Das Modul enthält Kommunikationsanschlüsse: USB, RS232, RS485 und auch DSENet® zur Systemerweiterung.

Möglichkeit der Ethernet-Vernetzung (Stecker). Das gesamte Modul ist einfach über einen PC mit der spezifischen DSE-Konfigurationssoftware konfigurierbar.

Es hat ein 132x64p beleuchtetes LCD-Display mit 4 Textzeilen, 5-Tasten-Navigation durch Menüs, 9 konfigurierbare Ausgänge und 8 konfigurierbare Eingänge, programmierbare Uhren und Alarmer, Lesen und Anzeigen von Parameterwerten, einschließlich RMS-Werte.

Verschiedene Betriebsmodi: AUTOMATIK-Modus, MANUELLER Modus, SIGNAL-Modus und TEST-Modus. Andere alternative Konfigurationen sind auf Anfrage verfügbar, um die Fähigkeiten der Betriebsmodi zu erweitern.

#### Umweltprüfungen, denen das Modul entspricht:

BS EN 61000-6-2 (Elektromagnetische Kompatibilität) | BS EN 61000-6-4 (Elektromagnetische Kompatibilität) | BS EN 60950 (Elektrische Sicherheit) | BS EN 61000-6-2 (Temperatur) | BS EN 60068-2-6 (Vibration) | BS EN 60068-2-30 (Luftfeuchtigkeit) | BS EN 60068-2-27 (Schock)

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

### 6.3. Steuermodul


**Standard** ✓

**Modell** DSE 7320 MKII

#### Funktionsmodi

|                 |   |
|-----------------|---|
| STOPP-Modus     | ✓ |
| MANUELLER Modus | ✓ |
| TEST-Modus      | ✓ |
| AUTO-Modus      | ✓ |

#### Konfigurationsoptionen für das Modul

|    |   |
|----|---|
| PC | ✓ |
|----|---|

#### Messwerte des Aggregats

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Generatorspannung (F-F)                                    | ✓ |
| Generatorspannung (L-N)                                    | ✓ |
| Strom des Generators (A)                                   | ✓ |
| Frequenz des Generators                                    | ✓ |
| Leistung des Generators F-N (kW/kVA/kVAr)                  | ✓ |
| Leistung des Generators insgesamt (kW/kVA/kVAr)            | ✓ |
| Durchschnittlicher Leistungsfaktor des Generators          | ✓ |
| Gespeicherte Leistung des Generators (kW, kVAh, kWh, kVAh) | ✓ |

#### Netz-Messwerte

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Netzspannungen (ph-N)        | ✓ |
| Netzspannungen (ph-ph)       | ✓ |
| Netzfrequenz                 | ✓ |
| Netzstrom (A)                | □ |
| Netzlast ph-N (kW/kVA/kVAr)  | □ |
| Gesamtnetzlast (kW/kVA/kVAr) | □ |

#### Motor-Messwerte

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Kühlmitteltemperatur         | ✓ |
| Öldruck                      | ✓ |
| Kraftstoffstand im Motor     | ✓ |
| Spannungen der Motorbatterie | ✓ |
| Motordrehzahl                | ✓ |
| Laufzeit des Motors          | ✓ |

#### Legende

- ✓ Inbegriffen
- Optional
- ✗ Nicht verfügbar
- ℹ Anfragen

Messwerte, die auf der Ebene des Steuermoduls.

Bestätigen Sie die Verfügbarkeit dieser Messwerte für diesen Generator und Motor.

Fragen Sie uns nach zusätzlichen Messwerten für Stromerzeuger mit elektronisch geregelten Motoren und dem Steuermodul DSE 7320MKII.


**SIE BENÖTIGEN EIN LEISTUNGSS-TÄRKERES STEUERMODUL?**

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns wissen, was Sie benötigen.

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

### 6.3. Steuermodul


**Standard** ✓

**Modell**
**DSE 7320 MKII**

#### Motor-Schutzvorrichtungen

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Hohe Wassertemperatur                          | ✓ |
| Niedriger Öldruck                              | ✓ |
| Niedriger Wasserstand                          | ✓ |
| Kraftstoffreserve durch Sensor                 | ✓ |
| Kontrolle des zweiten Kraftstofftanks          | ✓ |
| Stopffehler                                    | ✓ |
| Fehler der Batteriespannung                    | ✓ |
| Fehler an der Lichtmaschine für Batterieladung | ✓ |
| Übergeschwindigkeit                            | ✓ |
| Unterfrequenz                                  | ✓ |
| Startfehler                                    | ✓ |
| Not-Aus                                        | ✓ |
| Wartungshinweis                                | ✓ |
| Wartungsmeldung                                | ✓ |

#### Schutzvorrichtungen für Lichtmaschine

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Hochfrequenz                      | ✓ |
| Niederfrequenz                    | ✓ |
| Hochspannung                      | ✓ |
| Niederspannung                    | ✓ |
| Kurzschluss                       | ✓ |
| Asymmetrie zwischen Phasen        | □ |
| Falsche Phasenfolge               | ✓ |
| Rückleistung                      | ✓ |
| Auslösung des 4-poligen Schalters | □ |
| Alarm bei Überdruck               | ✓ |

#### Zähler

|               |   |
|---------------|---|
| Stundenzähler | ✓ |
| Kilowattmeter | ✓ |
| Startzähler   | ✓ |

#### Legende

- ✓ Inbegriffen    □ Optional  
 ✗ Nicht verfügbar    ⓘ Anfragen

Messwerte, die auf der Ebene des Steuermoduls.

**Bestätigen Sie die Verfügbarkeit dieser Messwerte für diesen Generator und Motor.**

**Fragen Sie uns nach zusätzlichen Messwerten für Stromerzeuger mit elektronisch geregelten Motoren und dem Steuermodul DSE 7320MKII.**



**SIE BENÖTIGEN EIN LEISTUNGSS-TÄRKERES STEUERMODUL?**

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns wissen, was Sie benötigen.

### 6.3. Steuermodul


**Standard** ✓

**Modell** DSE 7320 MKII

#### Kommunikation

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| RS232                    | ✓                     |
| RS485                    | ✓                     |
| USB-Kommunikationsport   | ✓                     |
| Modbus IP                | ☐ DSE 855/890/891     |
| Modbus RS 485            | ✓                     |
| Software für PC (Mimic)  | ✓                     |
| MODEM GSM/GRPS           | ☐ DSE 890             |
| Remote-Bildschirm < 1 km | ☐ DSE 2520            |
| Fernüberwachung          | ☐ DSE 855/890         |
| Erweiterung Eingänge     | ☐ DSE 2130 8 Eingaben |
| Erweiterung Ausgänge     | ☐ DSE 2157 8 Eingaben |
| SNMP-Protokoll           | ☐ DSE 892             |

#### Leistung

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Historie der konfigurierbaren Alarmer     | 250 |
| Fremdstart                                | ✓   |
| Startsperre                               | ☐   |
| Start bei Netzausfall                     | ✓   |
| Aktivierung des Aggregatzählers           | ✓   |
| Aktivierung des Netz- und Aggregatzählers | ✓   |
| Kontrolle des Kraftstoff-Transfers        | ✓   |
| Kontrolle der Motortemperatur             | ✓   |
| Zwangsinbetriebnahme des Aggregats        | ✓   |
| Frei programmierbare Alarmer              | ✓   |
| Startfunktion für Aggregat im Testmodus   | ✓   |
| Frei programmierbare Ausgänge             | ✓   |
| Mehrsprachig                              | ✓   |

#### Sonderanwendungen

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| GPS-Ortung                                    | ☐ DSE 890            |
| Programmierer-Kalender                        | ✓                    |
| DSE-Konfigurations-Suite über PC              | ✓                    |
| Konfiguration des Frontplatten-Moduls mit PIN | ✓                    |
| Alternatives Arbeiten                         | ✓                    |
| PLC programmierbar                            | ✓                    |
| Power save mode                               | ✓                    |
| Alternative Konfigurationen                   | ✓                    |
| Kontrolle Scheinlast/Lastabschaltung          | ✓ 5 Stage dummy load |

#### Legende

- ✓ Inbegriffen    ☐ Optional  
 ✗ Nicht verfügbar    ⓘ Anfragen

Messwerte, die auf der Ebene des Steuermoduls.

**Bestätigen Sie die Verfügbarkeit dieser Messwerte für diesen Generator und Motor.**

**Fragen Sie uns nach zusätzlichen Messwerten für Stromerzeuger mit elektronisch geregelten Motoren und dem Steuermodul DSE 7320MKII.**



**SIE BENÖTIGEN EIN LEISTUNGSS-TÄRKERES STEUERMODUL?**

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns wissen, was Sie benötigen.

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

## 7. Detaillierter Standardlieferumfang

### Motor

**MOTOR BAUDOUIN 6M31G1000/5, EU STAGE 0 MIT 1500 U/MIN, WASSER GEKÜHLT UND REGELUNG ELEKTRONISCHE.**

- Motor Diesel, Reihenmotor mit 6 Zylindern und 4-Takt, mit elektronische Regelung mittels Kraftstoffpumpe, Originalteil des Herstellers.
- Einspritzsystem direkt und Ansaugsystem turbogeladen. Mit Partikelabscheidefilter, Originalteil des Herstellers.
- Ohne industriellen Abgasschalldämpfer, jedoch mit enthaltenen Abgaskompensatoren.  
\* INDUSTRIELLER ABGASSCHALLDÄMPFER MIT -10 DB(A) / -35 DB(A) OPTIONAL ERHÄLTICH.
- Kühlung durch Kühlmittel, das vollständig in einem geschlossenen Kreislauf verteilt wird, angetrieben durch eine vom Motor angetriebene Pumpe.
- Schmiersystem durch eine Pumpe, die von der Kurbelwelle angetrieben wird, obenliegender Filter mit Vollstrom-Kartuscheneinsatz, vordere Ölwanne, Originalteile vom Motorhersteller.
- Ansaugsystem für die Verbrennungsluft des Turboladers mit zweistufigem Filter, Originalteile des Motorenherstellers.
- Startsystem mit Elektromotor, Batterie (wartungsfrei) mit Trennschalter und vom Anlasser angetriebener Lichtmaschine 24V.
- Schutz der heißen und beweglichen Teile.

### Generator

**LICHTMASCHINE STAMFORD S6L1D-D MIT 12 DRÄHTEN UND 4 POLEN, BÜRSTENLOS, MIT ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGELUNG TYP AVR (MX321+PMG)**

- Lichtmaschine mit 4 Polen, bürstenlos. Robuster mechanischer Aufbau mit leichtem Zugang zu Anschlüssen und Bauteilen. Isolierung der Klasse H, 2/3 Spulenabstand und selbsterregter AVR.
- Mit Schutzgrad IP23 und Isolierungsklasse H.
- Hochwertiger Schutz durch Epoxidharz. Die Hochspannungsteile werden unter Vakuum imprägniert, was immer eine Voraussetzung für eine sehr gute Isolierung ist.

**Haben Sie Fragen zum Lieferumfang dieses Geräts?**

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.





400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

## Grundrahmen

- Elektrogeschweißter Grundrahmen aus hochfestem Stahl. Mit Auffangwanne.
- Lackiert mit Epoxid-Polyester-Pulverlack.
- Schwingungsdämpfer vom Motorblock bis zum Grundrahmen.
- Ohne Kraftstofftank.  
\* BITTE FRAGEN SIE NACH DEN OPTIONEN FÜR INTEGRIERTE TANKS JE NACH MODELL.
- Mit Pegelmesser und Kraftstoffleitung zum Motor.
- Armatur zur Flüssigkeitsableitung nach außen.
- **Grundrahmen in Salznebelkammer gemäß Norm ASTM B-117-09 (Widerstand 500 h) geprüft.**

## Steuertafel

- **Automatisches Steuermodul DeepSea Electronics, DSE 7320 MKII, das den Betrieb im manuellen und automatischen Modus oder über Signal ermöglicht.**
  - Es bietet mehrere Ereignisprotokolle und ist über die spezielle Konfigurationssoftware von DeepSea Electronics mit freiem Zugang vollständig konfigurierbar.
  - Dreiphasige Netz- und Aggregaterkennung mit Messung für Netzausfallkonfigurationen.
- **Batterieladegerät DeepSea Electronics DSE BC2405 24V, 5A.**
  - Konzipiert für den dauerhaften Anschluss an die Batterie und die Aufrechterhaltung einer 100%igen Ladung. Nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet das Ladegerät in den Float-Modus.
- **Schutzvorrichtungen:**
  - 4-poliger magnetothermischer Überlast- und Kurzschlusschutz.
  - Schutzsicherungen für die Steuereinheit.

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

## 7. Detaillierter Standardlieferumfang

### Weitere Ausstattung

- Von außen bearbeiteter Kraftstoffzufüllstutzen mit Schlüssel.
- Tropenfester Kühler für den Betrieb bei 50 °C\*
- Vorbereitet für Wartungsintervalle alle 500 Stunden<sup>1</sup>.
- Rotations-Ölabsaugpumpe.
- Not-Halt-Schalter.
- Hebepunkte im Grundrahmen.

## 8. Verfügbare spezielle Optionen



### Wenn Ihr Stromaggregat als Stromquelle angeschlossen an das Stromnetz arbeiten soll...

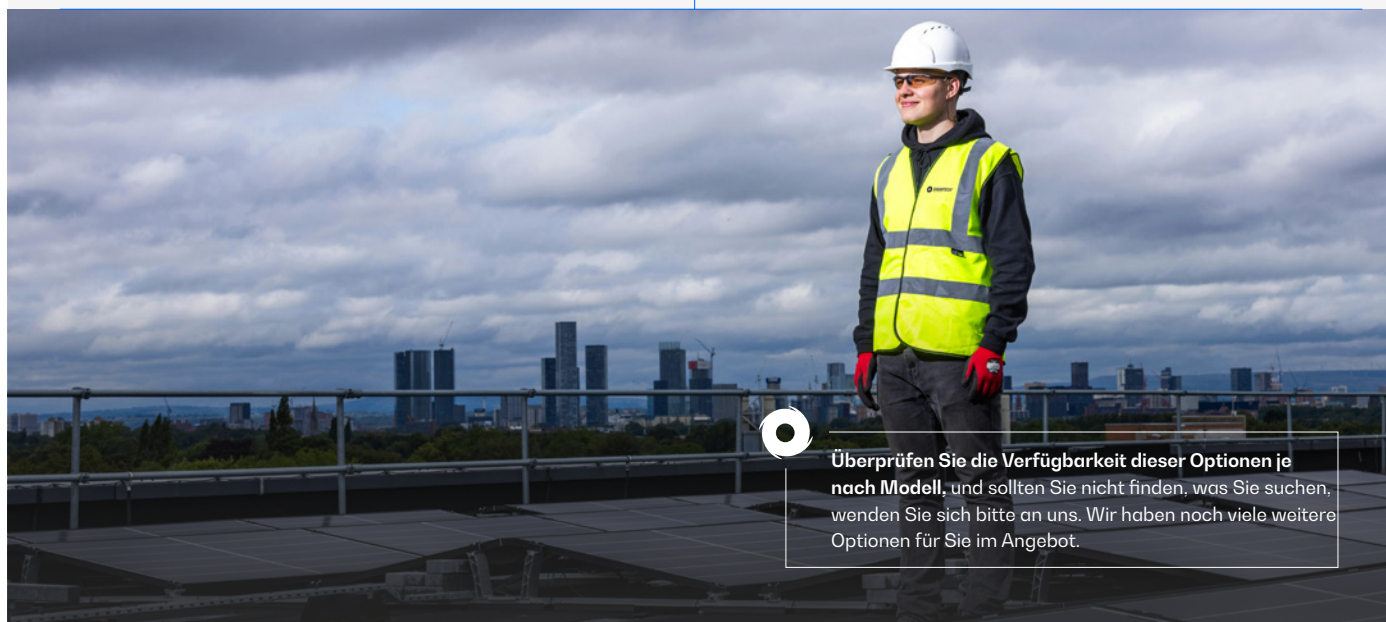
Du wirst einen **ferngesteuerten, motorbetriebenen Umschalter** benötigen. Auf diese Weise wechseln beide Energiequellen ihren Betrieb, ohne dass du etwas tun musst.



SIEHE ANDERE VERFÜGBARE  
OPTIONEN FÜR DIE SYNCHRONI-  
SIERUNG

### Müssen Sie die Leistung Ihrer Anlage durch die Synchronisierung mehrerer Stromaggregate erhöhen?

Mit dem Synchronisierungs-Kit DSE 8610MKII können Sie Stromaggregate und deren Integration mit dem Netzwerk (einschließlich 4P Motorisierung, Harting-Steckverbinder, 10 m Kabel mit Verbindungskabel zwischen den Stromaggregaten, Erdungsschutz und PMG Generator-Management) realisieren.



Überprüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Modell, und sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir haben noch viele weitere Optionen für Sie im Angebot.

\* Bestätigen Sie die Spezifikation je nach Modell.

<sup>1</sup>Die Wartungsintervalle können je nach Klima und Arbeitsbedingungen variieren.

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

## 9. Noch mehr Optionen



Heizsystem des Motors

### OPTIONEN FÜR MOTOR - LICHTMASCHINE

- Heizsystem des Motors
- Parker-Filter.
- Kit mit 6-Wege-Kraftstoffventil.
- Antikondensationswiderstände für Lichtmaschinen.
- Obere Imprägniersysteme der Lichtmaschine.

### MECHANISCHE OPTIONEN

- Kraftstofftank mit 995 Liter Fassungsvermögen (verfügbar bis einschließlich Plattform 11KRS).
- Sonde für Flüssigkeitslecks.
- Pads - Gummimetalllager zur Nivellierung.
- Dämpfung - Antivibrationsfedern.
- Verzinkter Grundrahmen.

\* Bestätigen Sie die Verfügbarkeit je nach Modell.

400/230V · 50Hz (1500 U/min)

BAUDOUIN 6M31G1000/5 | STAMFORD S6L1D-D

## 9. Noch mehr Optionen



DSE 2157



DSE 334 Netzüberwachung

### OPTIONEN FÜR KOMMUNIKATION

- DSE 2157 8 potentialfreie Ausgänge.
- DSE 2130 8 Eingänge.
- DSE 2548 8 Leuchtdioden.
- DSE 855.
- DSE 890 Webnet.
- Modul DSE 7420.
- DSE 334 Netzüberwachung.

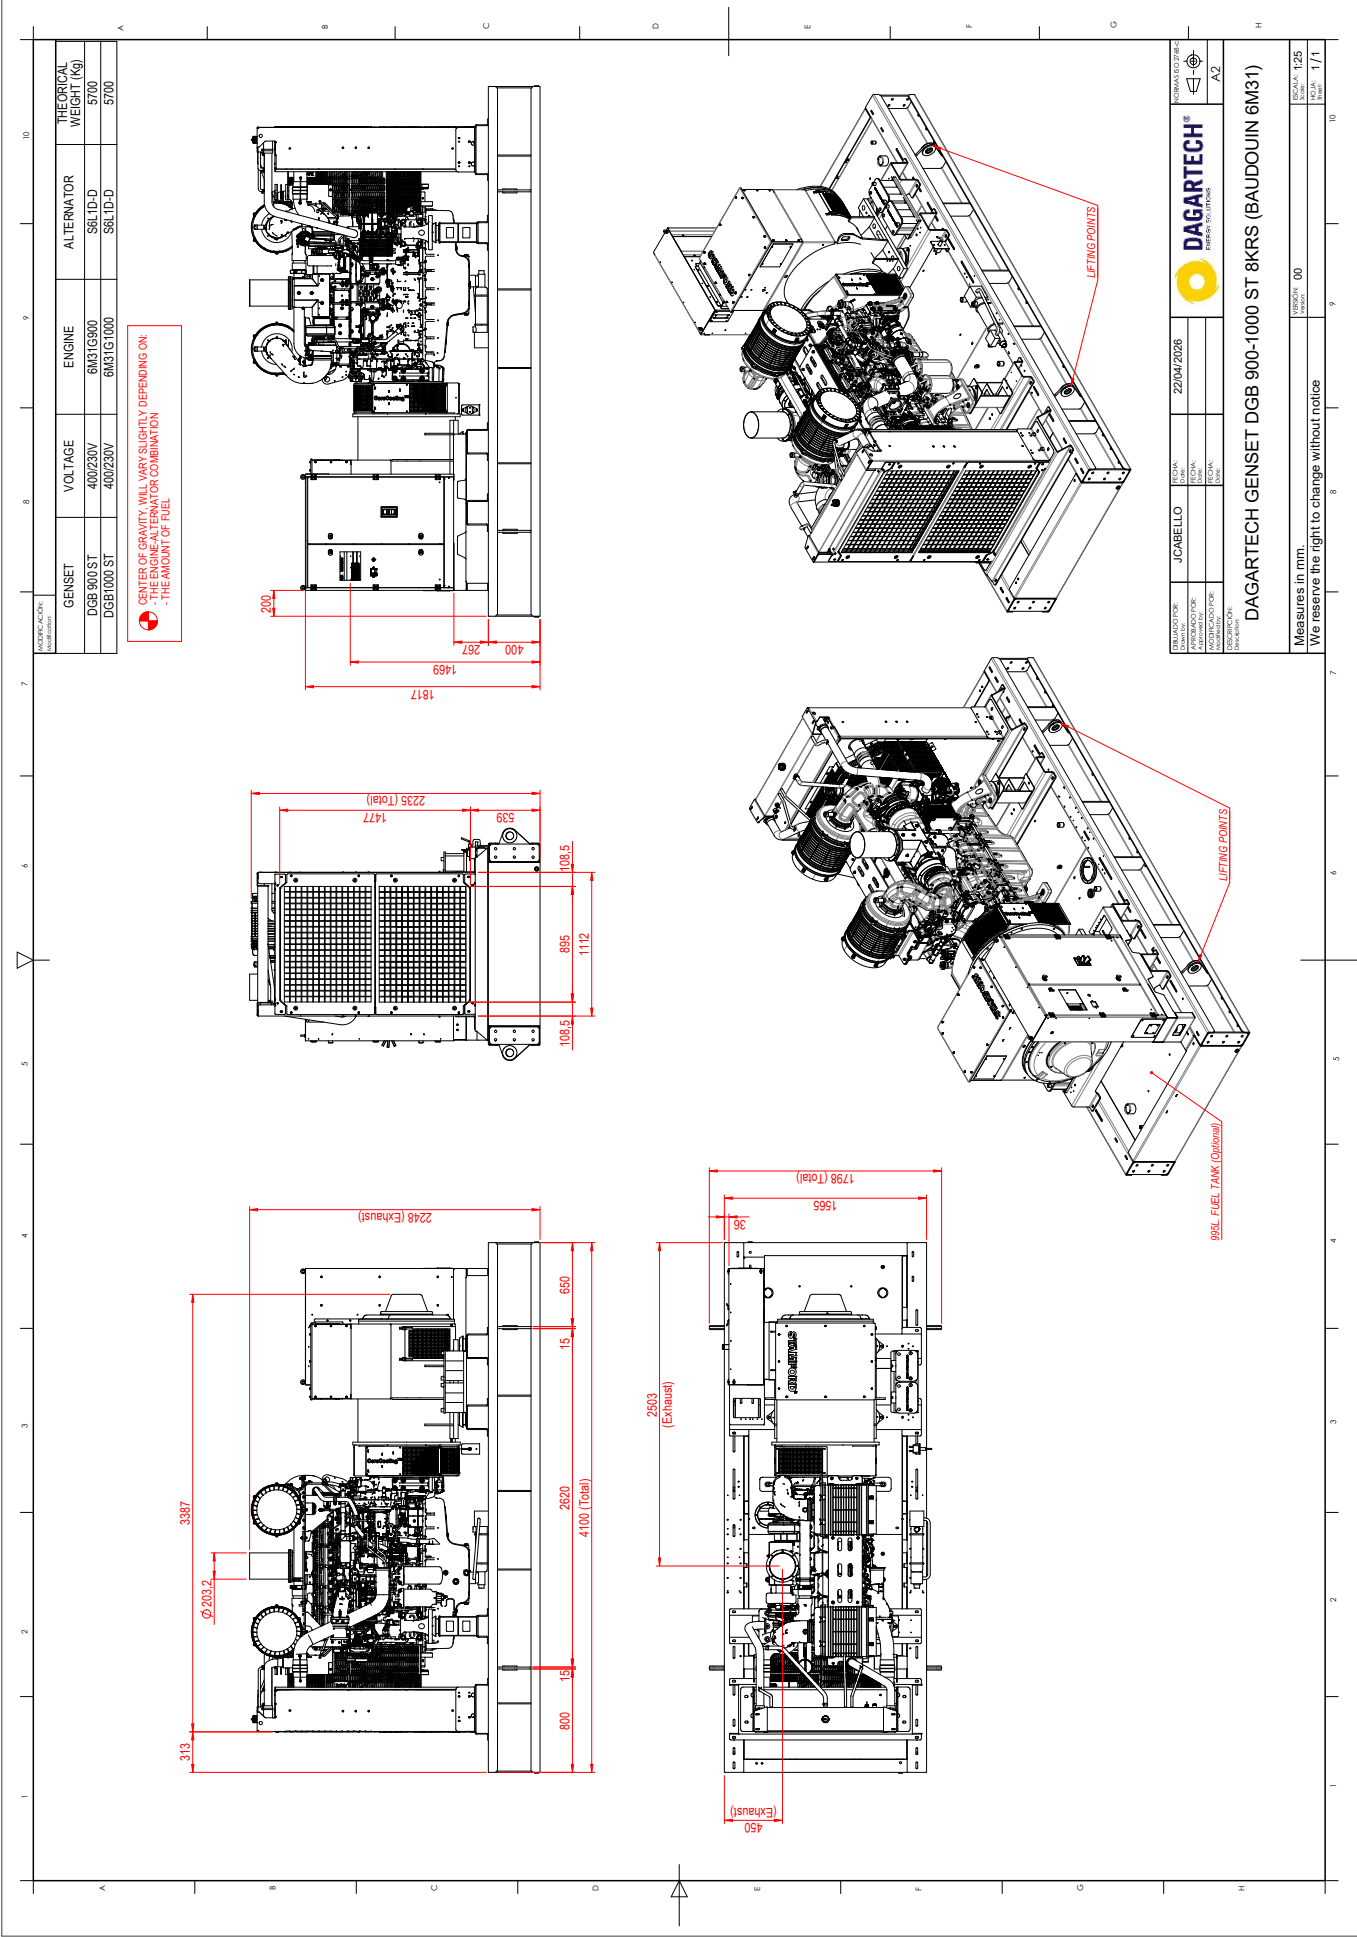

 Motorbetriebene  
 Schalttafel Socomec

### OPTIONEN FÜR ELEKTRIK

- Differenzialschutz.
- Wahlweise kann ein Schaltschrank an den Stromerzeuger angeschlossen werden.
- Motorbetriebene Umschalter Socomec.

\* Bestätigen Sie die Verfügbarkeit je nach Modell.

V1-2026 Letzte Aktualisierung: 30/06/2026 Technische Zeichnung als Beispiel. Die Maße des Geräts können je nach Ausstattung variieren. Dagartech behält sich das Recht vor, die Daten dieses technischen Datenblatts ohne Vorankündigung zu ändern.







---

[info@dagartech.com](mailto:info@dagartech.com)

Tel.: +34 976 141 655

---

**CUSTOM  
ENERGY  
SOLUTIONS**

[dagartech.com](http://dagartech.com)