



DG2300i

Gama Inverters


 POTÊNCIA (PRP/ESP):
3000 r.p.m

 FREQUÊNCIA
50Hz

 TENSÃO
230V

 PESO COM RODAS:
23kg

 DIMENSÕES COM RODAS:
L: 485 mm
W: 295 mm
H: 500 mm

Imagem orientativa. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.



Gasolina



Refrigeração por ar



Chassis portátil



Certificação CE

1. Dados técnicos

1.1. Dados técnicos gerais

Motor	DAGARTECH SC80 (80cc)
Frequência	50Hz
Tensão	230V
Regime de trabalho (rpm)	3000
Classe de isolamento	H
Nível de ruído (1/4 carga a 7 m)	63
Depósito (l)	4
Tipo de arranque	Manual

O equipamento é fornecido com um kit de transporte, incluído no âmbito do fornecimento standard.

1.2. Potências (p.f. cos φ 1)

Potência Nominal (kW/kVA)	Potência Arranque (kW/kVA)
1,8 / 1,8	2,3 / 2,3

1.3. Dados técnicos gerais do motor

Marca e modelo	DAGARTECH SC80 (80cc)
r.p.m.	3000
Potência contínua · 3000 rpm (kW)	1800
Potência líquida máx. · 3600 rpm (kW)	2300
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito (l)	4
Cilindrada (c.c.)	80
Sistema de refrigeração	Refrigeração por ar
Tipo de óleo	SAE10W-30
Capacidade de óleo (l)	0,38
Distorção harmónica total (THD)	<3%
Classe de isolamento	H

Consumos e autonomia

	Consumo (l/h)	Autonomia (h)
50%	0,7	5,5
100%	1	4

1.4. Dados técnicos gerais do alternador

230V · 50Hz (3000 rpm)

DAGARTECH SC80 (80cc)

Porquê escolhê-los?



O kit de transporte está incluído no âmbito de fornecimento standard do equipamento.

- ✓ **Tecnologia PowerPulse.** Aumentando a capacidade de arranque
- ✓ **Baixo consumo de combustível.** Com motores de velocidade variável dependendo da carga.
- ✓ **Mais leves e compactos.** Fáceis de transportar, incluem rodas e pega telescópica.
- ✓ **Silenciosos.** Com níveis de ruído inferiores a 65 dB.

E também...

Poderá ampliar as suas funcionalidades com a incorporação de um kit de paralelo (ver página 3).

- ⓘ Confirme a disponibilidade da opção de paralelo para este modelo.



TEM DÚVIDAS SOBRE O DESEMPENHO
DESTE EQUIPAMENTO? NECESSITA DE
ACONSELHAMENTO?

Entre em contacto connosco.
Responderemos a todas as suas perguntas.

Escreva-nos para
info@dagartech.com

Ligue-nos para
+34 976 141 655



230V · 50Hz (3000 rpm)

DAGARTECH SC80 (80cc)

2. Âmbito de fornecimento standard

PORMENORES DO ÂMBITO DO FORNECIMENTO

Fornecimento sem óleo de lubrificação do motor



Proteção do óleo do motor




Telecomando*



Preparado para A/P por sinal externo ligado a bornes*



* Apenas nos modelos DG6000i e DG10000i.

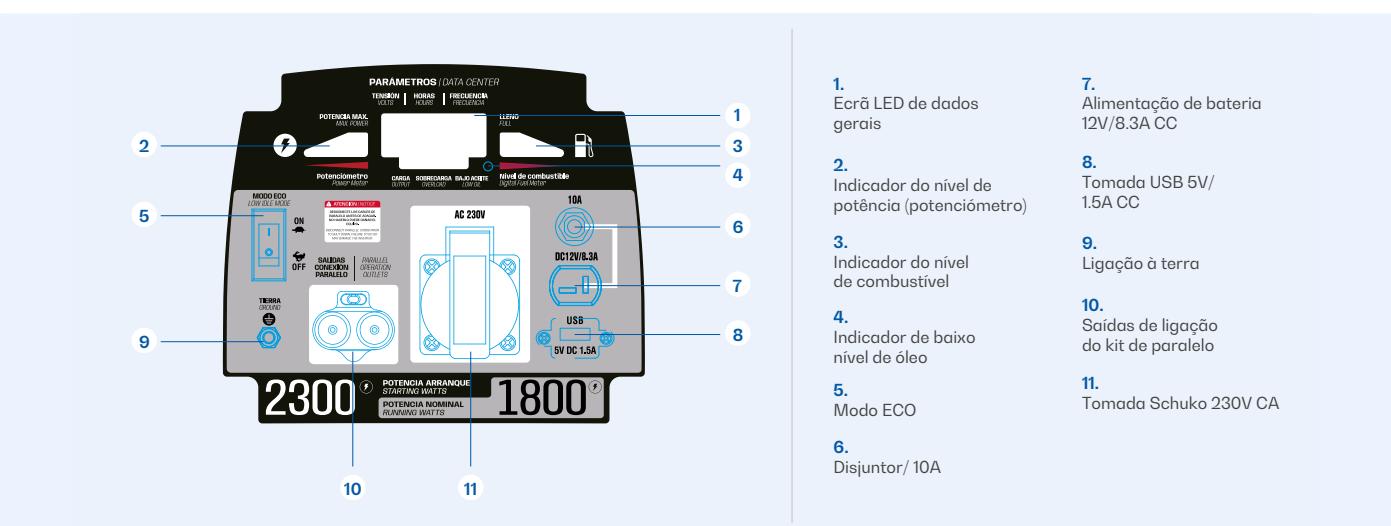

3. Opções disponíveis

Kit de paralelo

Possibilidade de funcionamento em paralelo até 6000 W, para multiplicar a sua potência de forma cómoda e eficaz.

 Disponível para os modelos DG2300i e DG4000i.



Precisa de incluir outras características neste equipamento? Não encontra o que procura?
 Entre em contacto connosco e diga-nos o que necessita.



info@dagartech.com

Tel. +34 976 141 655



CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS

dagartech.com