

De 4,1 a 670 kVA

GAMAS DE **ALUGUER**

Energia que impulsiona o seu negócio



**CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS**

 FABRICADO NA UE

SUSTENTÁVEIS

INTELIGENTES

SILENCIOSOS

POTENTES

FIÁVEIS

dagartech.com

PT - V.0-2026


Grupos geradores para o seu setor

Aluguer de equipamentos




Robustez e fiabilidade para uma frota preparada para qualquer aplicação.
A manutenção dos nossos equipamentos é fácil e intuitiva, garantindo a máxima disponibilidade e rentabilidade.

Construção

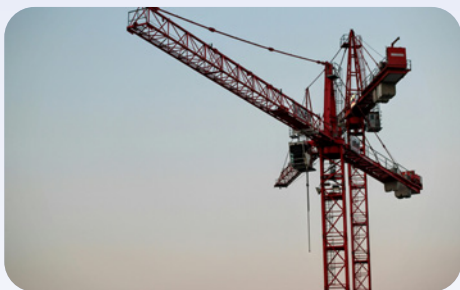

Resistência e desempenho para fazer face às condições mais exigentes do local. Os nossos grupos geradores garantem um fornecimento contínuo e uma rápida colocação em funcionamento.

Eventos

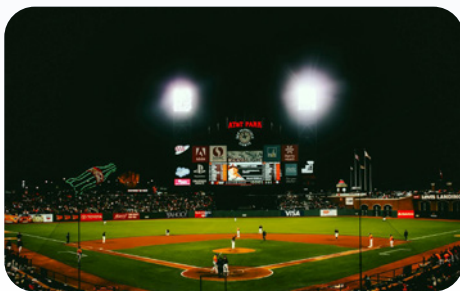

Potência fiável e discreta para manter o centro das atenções no espetáculo. Os nossos grupos geradores oferecem um funcionamento silencioso e estável para garantir uma experiência sem falhas para os organizadores e participantes.

Porquê o Rental Plus?

- ✓ **Utilização intuitiva.** Ultrapassámos a complexidade técnica dos motores da fase V da UE para tornar a sua utilização simples e conveniente.
- ✓ **Sistemas de prevenção** desenvolvidos pela Dagartech para garantir que a sua máquina se mantém em condições ótimas de funcionamento.
- ✓ **Controlo permanente da máquina.** Como alugador poderá tomar decisões sobre o funcionamento do equipamento e os seus procedimentos de regeneração*.
- ✓ **Máxima acessibilidade** para facilitar os trabalhos de manutenção.

EQUIPAMENTO MÁXIMO, IMPACTO MÍNIMO

Colocamos a qualidade e a robustez dos nossos grupos geradores ao serviço de profissionais como você: Alugadores de equipamentos que necessitam de geradores fiáveis, fáceis de utilizar e ainda mais fáceis de manter, bem como de um elevado nível de desempenho para fazer face às condições de trabalho mais adversas.

Somos energia **estelar**

50 Hz 1.500 rpm

60 Hz 1.800 rpm

GAMA RENTAL PLUS

GASÓLEO Grupos geradores **insonorizados**


✓ **Bomba manual de drenagem de óleo**

✓ **Filtro de alto desempenho original do fabricante**

✓ **PMG / Bobinagem auxiliar no alternador**

Quadro de tomadas
Diferentes configurações de acordo com o modelo

⚡ De 20 a 670 kVA

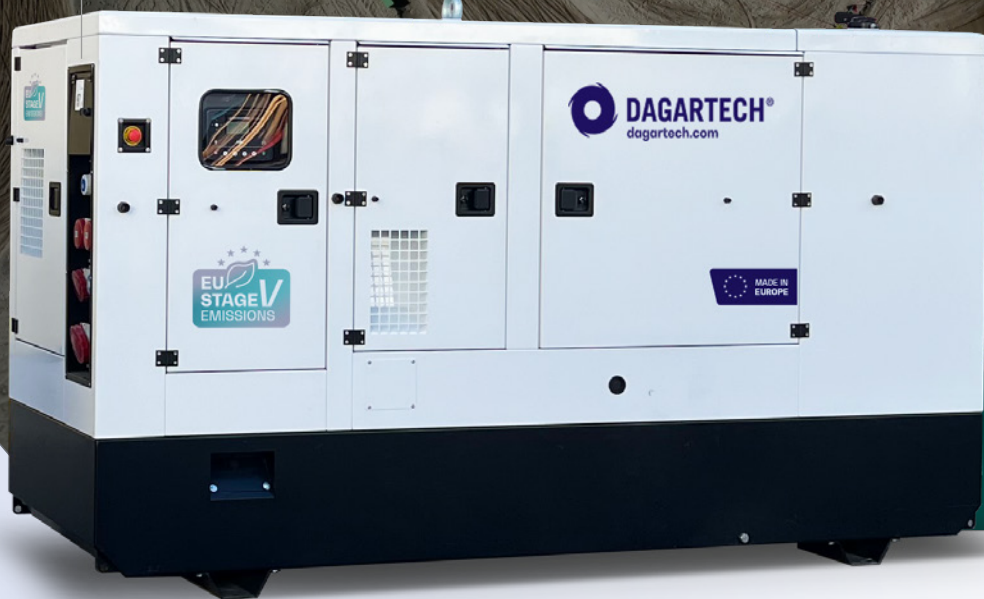

OPÇÃO EM DESTAQUE

Módulo DSE 890 MKII
DSEWebNet® / IoT
Gateway - 4G
(GSM/Ethernet)



Poderá monitorizar o seu grupo gerador, eliminar condições de alarme, iniciar e parar o equipamento ou saber os níveis de combustível entre outras funcionalidades.



Tem alguma dúvida?

Consulte o âmbito de fornecimento do grupo gerador em função do modelo.

Painel de proteção com controlo automático

Permite trabalhar em modo manual, automático ou por sinal.



DSE 6120MKII



DSE 7320MKII



DSE 7420MKII



Módulo de controlo DeepSea Electronics.
Consulte o modelo de placa de acordo com a referência.



Proteção magnetotérmica de 4 polos e fusíveis de proteção para o conjunto de controlo.



Botão de paragem de emergência



Estruturas reforçadas de elevação central para facilitar o manuseamento da máquina e a instalação.



Grelhas amovíveis* e portas para facilitar a substituição do filtro de partículas (DPF).

Carroçaria insonorizada em chapa galvanizada de alta resistência.

Mantas de 3 centímetros de espessura que protegem e isolam termicamente os gases de escape.



Com buçim e conector de fixação para uma fácil instalação e deteção de anomalias.



Depósitos de combustível com registo de limpeza.
8 horas de funcionamento com 75% de carga.



Boca externa de abastecimento de combustível com tampão **com chave** que evita derramamentos internos e possíveis incêndios.



Desenho acessível que facilita os trabalhos de manutenção.
Inclui portas laterais para facilitar o acesso aos componentes e sistemas de pós-tratamento*.



Load Bank com alhetas em aço inoxidável e revestimento em aço galvanizado.



Nos grupos geradores Stage V, o funcionamento a baixas cargas afeta significativamente o desempenho do motor e a sua vida útil. Com o Load Bank, garantimos que o grupo gerador atinge os níveis de carga e as condições de temperatura necessárias para realizar os seus processos de regeneração.

Equipamento exclusivo dos modelos com motores Deutz.

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Personalize o seu grupo gerador

Transforme o seu equipamento numa máquina única. Não queremos que se adapte ao desempenho do gerador. Estamos empenhados em que a sua frota se adapte a si.

- Depósitos de grande capacidade.
- Reboques aprovados.
- Diferentes kits de sincronização consoante a aplicação.
- Personalização das cores e tratamentos de superfície especiais.
- Opções de superisolamento acústico.



Diga-nos o que necessita
De certeza que
podemos ajudá-lo.



Soluções inteligentes para a sua frota



Máxima disponibilidade operacional

- Desenvolvemos a **nossa própria solução** para lhe oferecer uma gestão otimizada dos processos de regeneração.
- **Reduzimos o risco de paragens inesperadas.** Você planeia e decide quando realizar os processos de regeneração*.



Uma frota duradoura e económica

- **Componentes selecionados** para uma durabilidade excecional.
- **Manutenção rápida** que reduz o tempo de inatividade.



Tecnologia avançada, fácil de utilizar

- Os nossos geradores estão equipados com **sistemas de controlo de regeneração intuitivos** e fáceis de utilizar.
- **Fácil integração da monitorização e da telemetria.**



Controlo total da máquina

- Entradas e saídas de ar dimensionadas para um **desempenho ideal**, mesmo em ambientes agressivos.
- **Design robusto** para resistir a poeiras, vibrações e utilização intensa.

Grupos geradores a gasolina

GASOLINA Grupos geradores **abertos**

BC

Geradores Stage V da UE de baixa potência, ideais para aluguer e construção.

Robustez e eficácia, com alternadores sobredimensionados e quadros especiais de estaleiro e kits de rodas para facilitar o transporte.



4,1 kVA

8 kVA

BC MAX

Máxima potência a gasolina para empresas de aluguer e profissionais da construção.

Para exigências de potência mais elevadas, a nossa gama BC Max incorpora quadros e kits de rodas especiais, compatíveis com o local, para uma utilização mais confortável e ergonómica.



12 kVA

24 kVA

GASOLINA Grupos geradores **insonorizados**

INVERTERS

Potência estável e silenciosa para levar para qualquer lado.

Equipados com motores de velocidade variável em função da carga, garantem um consumo mínimo de combustível sem sacrificar a potência. O seu design compacto e silencioso torna-os a melhor escolha quando o ruído é uma preocupação.



2,3 kVA

8,8 kVA

Precisa de construir a sua frota de geradores a gasolina com **caraterísticas especiais?**

Entre em contacto connosco. Nós podemos ajudá-lo.

Tel. +34 976 141 655
info@dagartech.com
dagartech.com

As nossas referências comerciais

MODELOS RENTAL PLUS 50HZ

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS				TECNOLOGIAS PARA NEUTRALIZAR AS EMISSÕES DE PARTÍCULAS	
	Motor	Tensão (V)	Potência PRP (KVA)	Potência ESP (KVA)	Filtro de partículas (FDP)	Catalisador (SCR)
DGPR 16 MF ST	PERKINS 404J-22G	230 V	16	17	-	-
DGPR 20 ST	PERKINS 404J-22G	400/230 V	20	22	-	-
DGDR 30 ST	DEUTZ TD2.2L3	400/230 V	30	33	✓	-
DGDR 40 ST	DEUTZ TD2.9L4	400/230 V	39	43	✓	-
DGDR 60 ST	DEUTZ TCD2.9L4	400/230 V	54	59	✓	-
DGDR 100 ST	DEUTZ TCD4.1L4	400/230 V	93	102	✓	✓
DGDR 150 ST	DEUTZ TCD6.1L6	400/230 V	153	170	✓	✓
DGVR 200 ST	VOLVO TAD881GE	400/230 V	200	220	✓	✓
DGVR 250 ST	VOLVO TAD882GE	400/230 V	250	274	✓	✓
DGVR 300 ST	VOLVO TAD1380GE	400/230 V	310	340	✓	✓
DGVR 350 ST	VOLVO TAD1381GE	400/230 V	355	388	✓	✓
DGVR 400 ST	VOLVO TAD1382GE	400/230 V	401	440	✓	✓
DGVR 670 ST	VOLVO TWD1683GE	400/230 V	670	738	-	✓

MODELOS BC

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	Motor HONDA	Tensão (V)	Potência PRP (KVA)
DGH 5000 BC	GX 270	230 V	4,1
DGH 6000 BC	GX 270	230 V	6
DGH 9000 BC	GX 390	230 V	8
DGH 6 TF BC	GX 270	400/230 V	6
DGH 9 TF BC	GX 390	400/230 V	8

MODELOS BC MAX

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	Motor HONDA	Tensão (V)	Potência PRP (KVA)
DGH 12000 BC	HONDA GX 630	230 V	12
DGH 12 TF BC	HONDA GX 630	400/230 V	12,5
DGH 15 TF BC	HONDA GX 690	400/230 V	15
DGB 24 TF BC	VANGUARD 6134	400/230 V	22

MODELOS INVERTERS

	DG2300i	DG4000i	DG6000i	DG10000i NOVO
Tensão (V)	230 V			
Potência nominal	1800 W	3500 W	5500 W	8200 W
Potência de arranque	2300 W	3800 W	6000 W	8800 W

Imagens orientativas. A Dagartech reserva-se o direito de alterar as informações sem aviso prévio.