



DG6000i

Gama Inverters



POTENCIA (PRP / ESP):
3000 r.p.m

FRECUENCIA
50Hz

TENSIÓN
230V

PESO CON RUEDAS:
56kg

DIMENSIONES CON RUEDAS:
L: 635 mm
W: 485 mm
H: 535 mm

Imagen orientativa. Dagartech se reserva el derecho a modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.



1. Datos técnicos

1.1. Datos técnicos generales

Motor	DAGARTECH SV320B (322cc)
Frecuencia	50Hz
Tensión	230V
Régimen de trabajo (rpm)	3000
Clase de aislamiento	H
Nivel sonoro (1/4 carga, 7m)	64
Depósito (l)	14
Tipo de arranque	Eléctrico

1.2. Potencias (p.f. cos φ 1)

Potencia Nominal (kW / kVA)	Potencia Arranque (kW / kVA)
5,5 / 5,5	6 / 6

1.3. Datos técnicos generales del motor

Marca y modelo	DAGARTECH SV320B (322cc)
r.p.m.	3000
Potencia continua · 3000 rpm (kW)	5500
Potencia neta máx. · 3600 rpm (kW)	6000
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito (l)	14
Cilindrada (c.c.)	322
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire
Tipo de aceite	SAE10W-30
Capacidad de aceite (l)	0,7
Distorsión armónica total (THD)	< 3%
Clase de aislamiento	H

1.4. Datos técnicos generales del alternador

El equipo cuenta con un Kit de transporte, incluido en el alcance de suministro estándar.

Consumos y autonomía

	Consumo (l/h)	Autonomía (h)
50%	1,8	8
100%	3,1	4,5

230V · 50Hz (3000 rpm)

DAGARTECH SV320B (322cc)

¿Por qué elegir las?



El Kit de transporte está incluido en el alcance de suministro estándar del equipo.

- ✓ **Tecnología PowerPulse.**
Aumentando su capacidad de arranque
- ✓ **Bajo consumo de combustible.**
Con motores de velocidad variable en función de la carga.
- ✓ **Más ligeras y compactas.**
Fácilmente transportables, incluyen ruedas y asa telescópica.
- ✓ **Silenciosas.**
Con niveles sonoros por debajo de los 65 dB.

Y además...

Podrás ampliar sus funcionalidades con la incorporación de un Kit de paralelo (ver página 3).

- i Confirma la disponibilidad de la opción de paralelo para este modelo.



¿TE SURGEN DUDAS ACERCA DE LAS PRESTACIONES DE ESTE EQUIPO?
¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

Ponte en contacto con nosotros.
Resolveremos todas tus dudas.

Escríbenos
info@dagartech.com

LLámanos
+34 976 141 655



230V · 50Hz (3000 rpm)

DAGARTECH SV320B (322cc)

2. Alcance de suministro estándar

DETALLES DEL ALCANCE DE SUMINISTRO

Suministro sin aceite lubricante de motor


Protección aceite de motor

Telemando*

Preparado para conectar a bornas A/P señal*



* Solo en modelos DG6000i y DG10000i.

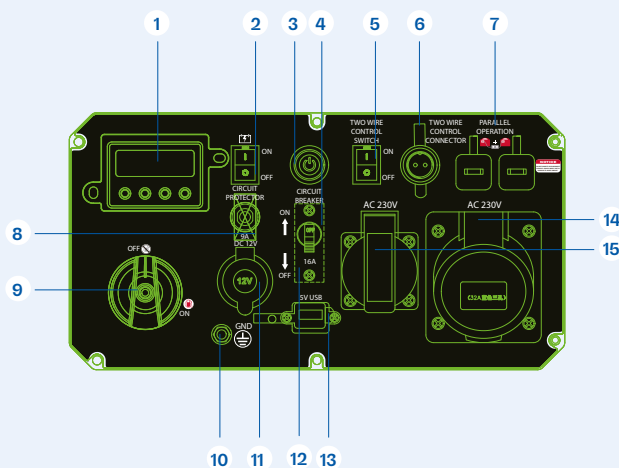

1. Display. LED del centro de datos

2. Interruptor de batería

3. Botón de arranque

4. Interruptor de 16A

5. Selector A/P Señal

6. Conector A/P Señal

7. Salidas de conexión del kit de paralelo

8. Disyuntor de 9A

9. Interruptor de combustible

10. Toma de tierra

11. Toma de 12V CC

12. Interruptor de 16A

13. Toma USB de 5V

14. Base de 32A, 230V CA

15. Base schuko 230V CA

3. Opciones disponibles

Kit de paralelo

Posibilidad de funcionamiento en paralelo hasta 6000W, para multiplicar su potencia de una forma cómoda y eficaz.

i Disponible para los modelos DG2300i, DG4000i y DG6000i.



¿Necesitas incluir otras prestaciones a este equipo? ¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nosotros y dinos qué necesitas.





DAGARTECH®
CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

info@dagartech.com

T +34 976 141 655



**CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS**

dagartech.com