

Gama Balance Emergencia

POTENCIA (PRP / ESP):
113 / 120 kVA (90 / 96 kW)

NIVEL DE EMISIONES:
EU Stage II

FRECUENCIA
60Hz

TENSIÓN
208/120V

CERTIFICADO CE



BGPW 100 ST



BGPSW 100 ST

1. Datos técnicos generales

1.1. Versión, dimensiones y peso

Versión	Abierto	Insonorizado
Dimensiones	3K1B	CK1B
L (mm)	2150	2667
W (mm)	1100	1122
H (mm)	1712	1715
Peso con líquidos y sin combustible (kg)	1350	1620

1.2. Principales datos técnicos

Motor	PERKINS 1104C-44TAG2	
Alternador	STAMFORD UCI274C	
Combustible	Diésel	
Clase de ejecución	G3	
Cuadro de control	DSE 6120 MKIII	
Depósito (l)	238	238
Nivel sonoro-Lp(A) (dB(A)@1m) ¹	N/A (Indoor)	80
Nivel sonoro-Lp(A) (dB(A)@7m) ¹	N/A (Indoor)	69
Potencia acústica-LW(A) (dB(A))	N/A (Indoor)	97

¹Los niveles sonoros pueden sufrir variaciones en función de las condiciones de la medición.

Tensión	PRP ² (KVA/KW)	ESP ² (KVA/KW)	Amperaje PRP (A)	Amperaje ESP (A)
208/120V	113 / 90	120 / 96	313,7	333,1
220/127V	115 / 92	126 / 101	301,8	330,7
380/220V	115 / 92	125 / 100	174,7	189,9
480/277V	116 / 93	127 / 102	139,5	152,8

²PRP: Potencia continua ("Prime Power"). ESP: Potencia de emergencia ("Emergency Standby Power") según la norma ISO8528-1.

Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ±5%

i Directivas y Normativas

CONDICIONES AMBIENTALES NORMA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa y 30% humedad relativa:

- **Prime Power (PRP):** Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin límite de horas por año. Está permitida una sobrecarga del 10% durante 1h de cada 12. De acuerdo a ISO 8528-1:2018.
- **Emergency Standby Power (ESP):** Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo a ISO 8528-1:2018.

El Grupo Electrónico DAGARTECH dispone de marcado CE que incluye las siguientes directivas:

- **2006/42/CE.** Directiva de seguridad de máquinas.
- **EN ISO 8528-13:2016.** Parte 13: Seguridad. Grupos electrógenos de corriente alterna accionados por motores alternativos de combustión interna.
- **2014/30/UE.** Directiva de Compatibilidad Electromagnética.
- **2000/14/CE.** Directiva de Emisiones Sonoras. Niveles de potencia acústica evaluados conforme a procedimiento establecido según directiva.
- **Directiva 2011/65/UE** sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).

* Confirma la altura del equipo. Este dato puede variar en función de si lleva pértiga en el alcance de suministro estándar.

2. Especificaciones del motor

208/120V · 60Hz (1800 rpm)				BGPW 100 ST		BGPSW 100 ST	
2.1. Datos técnicos generales del motor	Versión			Abierto		Insonorizado	
	Marca y modelo			PERKINS 1104C-44TAG2			
	Emisiones			EU Stage II			
	r.p.m.			1800			
	Potencia máxima ESP (kWm)			111,6			
	Potencia PRP (kWm)			101,5			
	Combustible			Diésel			
	Nº de cilindros			4			
	Cilindrada (c.c.)			4410			
	Relación de compresión			18,2:1			
	Sistema de refrigeración			Refrigerado por agua			
	Tipo de regulación			electrónica			
	Tipo de motor/inyección/aspiración			Diésel / directa / turbo-alimentada			
2.2. Combustible	Tipo de carburante			Diésel			
	Capacidad del depósito			238		238	
2.3. Consumos y autonomía				Abierto		Insonorizado	
	Consumo (l/h)			Autonomía (h)		Autonomía (h)	
		PRP	ESP	PRP	ESP	PRP	ESP
	50%	14,1	-	16,9	-	16,9	-
	75%	20,2	-	11,8	-	11,8	-
	100%	26,9	29,7	8,8	8	8,8	8
2.4. Sistema de refrigeración	Versión			Abierto		Insonorizado	
	Flujo del ventilador (m³/min)			225,6		225,6	
	Contrapresión radiador (kPa)			5		5	
	Potencia consum. ventilador (kW)			N/A			
	Capacidad total de refrigerante (l)			12,6			
2.5. Sistema de lubricación	Capacidad de aceite (l)			8			
	Consumo de aceite (N/A)			N/A			
2.6. Sistema de admisión	Flujo de aire aspirado combustión (m³/min)			7,8			

208/120V · 60Hz (1800 rpm)		BGPW 100 ST	BGPSW 100 ST
2.7. Sistema de arranque	Versión	Abierto	Insonorizado
	Nº de baterías	1	
	Características de la batería	12V 60Ah	
	Voltaje de arranque (V)	12V	
		Datos comunes a ambas versiones	
2.8. Sistema de escape	Caudal de gases escape (m³/min)	18,4 [PRP]	20,4 [ESP]
	Tº de gases escape (°C)	517 [PRP]	574 [ESP]
	Versión	Abierto	Insonorizado
	Diámetro exterior escape (mm)	3" (Ø 76,2)	3" (Ø 76,2)
	Nivel de atenuación del escape (dB(A))	-10	-25
	Máx. contrapresión escape (kPa)	15	

Sonda de nivel de radiador no disponible para motores Baudouin serie 4M06.

3. Especificaciones del alternador

3.1. Datos técnicos generales del alternador	Tensión	208/120V	220/127V	380/220V	480/277V
	Modelo	STAMFORD UCI274C	STAMFORD UCI274C	STAMFORD UCI274D	STAMFORD UCI274C
	Nº de polos	4	4	4	4
	Clase de aislamiento	H	H	H	H
	Nº de hilos	12	12	12	12
	Índice de protección mecánica	IP23	IP23	IP23	IP23
	Regulador de tensión (AVR)	AS440	AS440	AS440	AS440
	Regulación de voltaje	±1%	±1%	±1%	±1%
	Potencia ESP 27°C (kVA)	120	127,5	130	137,5
	Potencia PRP 40°C (kVA)	112,5	117,5	120	125
	Nº de fases	3	3	3	3
	Factor de potencia (cos φ)	0,8	0,8	0,8	0,8
	Rendimiento η (%)				
	Tensión	50%	75%	100%	110%
	208/120V	92,3%	91,5%	90,2%	89,8%
	220/127V	92,5%	91,7%	90,6%	90,1%
	380/220V	N/A	N/A	89,9%	89,5%
	480/277V	92,7%	92,0%	91,1%	90,6%

Normativa estándar que cumple el alternador:

AS 1359 | IEC 34-11 | BS EN 60034-1 | VDE 0530 | BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 | NEMA MG1-32

Baja distorsión de onda: THD (100% carga) = 2% | THF < 2%

Cumple: EN61000-6-3, EN61000-6-2 respecto interferencias de radio.

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

4. Especificaciones de la bancada

- Grupo montado sobre **bancada electro-soldada de acero de alta resistencia**, pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster.
- Unión del conjunto a la bancada mediante **amortiguadores anti vibratorios**.
- **Depósito de combustible ubicado en la propia bancada**, provista de aforador de medición e instalación de combustible al motor.
- **Testada en cámara de niebla salina según norma ASTM B-117-09, resistencia 500h.**

5. Especificaciones de la cabina insonorizada



La cabina forma parte del alcance de suministro de los grupos electrógenos insonorizados. Los generadores abiertos no incluyen cabina.

- **Cabina electro-soldada de acero galvanizado de alta resistencia** pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster
- Insonorización interior mediante **revestimiento con material aislante de ruidos**.
- **Eficiente silenciador de atenuación -25dB(A)** para la evacuación de gases al exterior con tapa de protección.
- **Testada en cámara de niebla salina según norma ASTM B-117-09, resistencia 720H. Grado de protección mecánica IP44.**

LAS CABINAS DE LA GAMA BALANCE EMERGENCIA SE FABRICAN EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA Y ESTÁN ELECTROSOLDADAS Y PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA A BASE DE POLVO DE EPOXI-POLIÉSTER.



Además, están equipadas con **panel rígido** compuesto por mediante revestimiento con material aislante de ruidos (espuma de poliuretano con velo exterior). También incorporamos un eficiente **silenciador de atenuación para la evacuación de gases al exterior**, provisto de tapa de protección anti-lluvia.

*Nuestras cabinas están testadas en cámara de niebla salina según la norma **ASTM B-117-09** (resistencia 720H. Grado de **protección mecánica IP44**).*

6. Cuadro de control

6.1. Elementos principales del cuadro de control

- Cuadro de protección, distribución con **módulo de control automático** que permite trabajar en modo manual, automático o por señal.
- **Pulsador** de paro de **emergencia**.
- **Cargador de batería Deep Sea Electronics**, diseñado para estar conectado permanentemente a la batería y mantener el 100% de la carga. El cargador pasa a modo flotante cuando la carga se ha completado:

Modelo	DSE 9150 12V, 3A
--------	------------------

Protecciones:

- **Protección magnetotérmica de 4 polos** contra sobrecargas y cortocircuitos.
- **Fusibles de protección** para el conjunto de control.

6.2. Interruptor protección

Modelo 208/120V	Chint 400A 4P
Modelo 220/127V	Chint 400A 4P
Modelo 380/220V	Chint 250A 4P
Modelo 480/277V	Chint 160A 4P

6.3. Módulo de control



1. Transferencia al generador (modo manual)
2. Iniciar motor (modo manual)
3. Silenciar alarma
4. Modo automático
5. Modo test
6. Modo manual
7. Parada de grupo
8. Transferencia RED PRINCIPAL (modo manual)
9. Teclado navegación
10. Display principal de estado e instrumentación

Modelo	DSE 6120 MKIII
--------	----------------

La DSE 6120 MKIII es una placa de control de fallo de red automática (AMF) diseñada para su uso en una amplia variedad de aplicaciones con grupos electrógenos diésel o de gas. Al detectar una interrupción en el suministro eléctrico, arranca automáticamente el grupo electrógeno y lo detiene una vez se restablece la energía de la red. También permite su operación en modo manual y de prueba.

Este módulo permite la monitorización de múltiples parámetros del motor y muestra avisos, estados y alarmas en una pantalla LCD retroiluminada. Es compatible tanto con motores electrónicos (CAN) como con motores no electrónicos, ofreciendo entradas y salidas configurables para adaptarse a distintas necesidades. Además, incluye comunicación USB y permite expansión mediante DSENet®.

Su configuración es sencilla y se puede realizar mediante el software DSE Configuration Suite o directamente desde su panel frontal. También dispone de funcionalidades avanzadas como el monitoreo de eventos y rendimiento, comunicaciones remotas y capacidad de programación PLC.

Las dimensiones del módulo son 216 mm x 158 mm x 43 mm, con un corte de panel de 184 mm x 137 mm y un grosor máximo de panel de 8 mm. Es una solución ideal para aplicaciones que requieren un control y monitoreo fiables del grupo electrógeno.

Ensayos ambientales que cumple el módulo:

BS EN 61000-6-2 (compatibilidad electromagnética) | BS EN 61000-6-4 (compatibilidad electromagnética) | BS EN 60950 (seguridad eléctrica) | BS EN 61000-6-2 (temperatura) | BS EN 60068-2-6 (vibraciones) | BS EN 60068-2-27 (choque).

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

6.3. Módulo de control


Estándar ✓

DSE 6120 MKIII

Opción □

DSE 7320 MKII
Modelo

Modos de funcionamiento

Modo STOP	✓	✓
Modo MANUAL	✓	✓
Modo TEST	✓	✓
Modo AUTO	✓	✓

Opciones de configuración del módulo

PC	✓	✓
----	---	---

Lecturas del grupo

Voltaje del generador (F-F)	✓	✓
Voltaje del generador (F-N)	✓	✓
Corriente del generador (A)	✓	✓
Frecuencia del generador	✓	✓
Carga del generador F-N (kW / kVA / kVAr)	✓	✓
Carga total del generador (kW / kVA / kVAr)	✓	✓
Factor de potencia del generador promedio	✓	✓
Carga acumulada del generador (kW, kVAh, kWh, kVAh)	✓	✓

Lecturas de red

Voltajes de red (ph-N)	✓	✓
Voltajes de red (ph-ph)	✓	✓
Frecuencia de red	✓	✓
Corriente de red (A)	□	□
Carga de red ph-N (kW / kVA / kVAr)	□	□
Carga total de la red (kW / kVA / kVAr)	□	□

Lecturas del motor

Temperatura del refrigerante	✓	✓
Presión del aceite	✓	✓
Nivel de combustible de motor	✓	✓
Vóltios de la batería del motor	✓	✓
Velocidad del motor	✓	✓
Tiempo de ejecución del motor	✓	✓

Leyenda

- ✓ Incluido
- Opcional
- ✗ No disponible
- ℹ Consultar

Lecturas disponibles a nivel de módulo de control.

Confirma la disponibilidad de estas lecturas para este generador y motor.

Pregúntanos por lecturas adicionales en grupos electrógenos
 en grupos electrógenos equipados con motores de gestión electrónica y módulo de control DSE 7320MKII.



¿QUIERES UN MÓDULO DE CONTROL DE PRESTACIONES SUPERIORES?

Ponte en contacto con nosotros y dínos qué necesitas.

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

6.3. Módulo de control


Estándar ✓

Opción □

Modelo
DSE 6120 MKIII
DSE 7320 MKII
Protecciones de motor

Alta temperatura de agua	✓	✓
Baja presión de aceite	✓	✓
Bajo nivel de agua	✓	✓
Reserva de combustible por sensor	✓	✓
Control segundo depósito de combustible	✓	✓
Fallo de parada	✓	✓
Fallo de tensión de batería	✓	✓
Fallo alternador carga batería	✓	✓
Sobrevelocidad	✓	✓
Subfrecuencia	✓	✓
Fallo de arranque	✓	✓
Parada de emergencia	✓	✓
Aviso de mantenimiento	✓	✓
Alerta de mantenimiento	✓	✓
Alerta funcionamiento a baja carga	□	□

Protecciones de alternador

Alta frecuencia	✓	✓
Baja frecuencia	✓	✓
Alta tensión	✓	✓
Baja tensión	✓	✓
Cortocircuito	✓	✓
Asimetría entre fases	□	□
Secuencia incorrecta de fases	✗	✓
Potencia inversa	✗	✓
Disparo interruptor 4 polos	□	□
Alarma de sobrepresión	✓	✓

Contadores

Cuentahoras	✓	✓
Kilowatímetro	✓	✓
Contador de arranques	✓	✓

Leyenda

- ✓ Incluido
- Opcional
- ✗ No disponible
- i Consultar

Lecturas disponibles a nivel de módulo de control.

Confirma la disponibilidad de estas lecturas para este generador y motor.

Pregúntanos por lecturas adicionales en grupos electrógenos
 en grupos electrógenos equipados con motores de gestión electrónica y módulo de control DSE 7320MKII.


¿QUIERES UN MÓDULO DE CONTROL DE PRESTACIONES SUPERIORES?

Ponte en contacto con nosotros y dínos qué necesitas.

6.3. Módulo de control


Estándar ✓

DSE 6120 MKIII

Opción □

DSE 7320 MKII

Modelo	DSE 6120 MKIII	DSE 7320 MKII
Comunicaciones		
RS232	✗	✓
RS485	✗	✓
Puerto de comunicación USB	✓	✓
Modbus IP	□ DSE 855/890/891	□ DSE 855/890/891
Modbus RS 485	□ DSE 855/890/891	✓
Software para PC (Mimic)	✓	✓
MÓDEM GSM/GRPS	□ DSE 890	□ DSE 890
Pantalla remota < 1km	✗	□ DSE 2520
Monotorización remota	□ DSE 855/890	□ DSE 855/890
Expansión entradas	□ DSE 2130 8 inputs	□ DSE 2130 8 inputs
Expansión entradas Thermocouple	□ DSE 2133	□ DSE 2133
Expansión salidas	□ DSE 2152/2157 8 inputs	□ DSE 2152/2157 8 inputs
Expansión LEDs estados	□ DSE 2548	□ DSE 2548
Protocolo SNMP	□ DSE 892	□ DSE 892
Prestaciones		
Histórico de alarmas configurables	250	250
Arranque externo	✓	✓
Inhibición de arranque	□	□
Arranque por fallo de red	✓	✓
Activación de contador de grupo	✓	✓
Activación de contador de red y grupo	✓	✓
Control del trasiego de combustible	✓	✓
Control de temperatura de motor	✓	✓
Marcha forzada de grupo	✓	✓
Alarmas libres programables	✓	✓
Función de arranque de grupo en modo test	✓	✓
Salidas libres programables	✓	✓
Multilingüe	✓	✓
Aplicaciones especiales		
Lcalización GPS	□ DSE 890	□ DSE 890
Calendario programador	✓	✓
Suite configuración DSE mediante PC	✓	✓
Módulo panel frontal configuración con PIN	✓	✓
Trabajo alternativo	✗	✓
PLC programable	✓	✓
Power save mode	✓	✓
Configuraciones alternativas	✓	✓
Control carga ficticia / Desconexión de carga	✗	✓ 5 Stage dummy load

Leyenda

- ✓ Incluido
- Opcional
- ✗ No disponible
- ℹ Consultar

Lecturas disponibles a nivel de módulo de control.

Confirma la disponibilidad de estas lecturas para este generador y motor.

Pregúntanos por lecturas adicionales en grupos electrógenos
 en grupos electrógenos equipados con motores de gestión electrónica y módulo de control DSE 7320MKII.



¿QUIERES UN MÓDULO DE CONTROL DE PRESTACIONES SUPERIORES?

Ponte en contacto con nosotros y dínos qué necesitas.

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

7. Alcance de suministro detallado

Motor

MOTOR PERKINS 1104C-44TAG2, EU STAGE II DE 1800 RPM, REFRIGERADO POR AGUA Y CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA.

- Motor Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos, con regulación electrónica mediante bomba de combustible original del fabricante.
- Sistema de inyección directa y aspiración turbo-alimentada. Con filtro separador de partículas original del fabricante.
- Silencioso de escape de gases industrial de -10 dB(A).  INCLUIDO
- Silencioso de escape de gases residencial de -25dB(A).  INCLUIDO
- Refrigeración mediante líquido refrigerante totalmente distribuido en el circuito cerrado, impulsado por una bomba accionada por el motor.
- Sistema de lubricación por bomba impulsada por cigüeñal, filtro en la parte superior con cartucho insertado de flujo total, cárter frontal, originales del fabricante del motor.
- Sistema de admisión de aire para la combustión turboalimentado con filtro de dos etapas, original del fabricante.
- Sistema de arranque mediante motor eléctrico, batería (sin mantenimiento) con desconectador y alternador de carga accionado por el motor de arranque 12V.
- Protección de partes calientes y móviles.

Alternador

ALTERNADOR STAMFORD UCI274C DE 12 HILOS Y 4 POLOS, BRUSHLESS Y CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TENSIÓN TIPO AVR (AS440)

- Alternador de 4 polos, brushless. Estructura mecánica robusta con fácil acceso a conexiones y componentes. Aislamiento clase H, paso de bobina 2/3 y AVR autoexcitado.
- Con grado de protección IP23 y clase de aislamiento H.
- Protección con resinas epoxy Premium. Las partes de alto voltaje se impregnan en vacío, lo que implica siempre un muy buen aislamiento.

¿Te surgen dudas acerca del alcance de suministro?

Ponte en contacto con nosotros.



Leyenda:



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

Bancada

- Bancada electro-soldada de acero de alta resistencia.
- Pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster.
- Amortiguadores anti-vibratorios del bloque motor a la bancada.
- Depósito de combustible ubicado en la propia bancada. Provisto de registro de limpieza para facilitar las labores de mantenimiento a partir de 90 kVA de potencia.
- Con aforador de medición e instalación de combustible al motor.
- Racor de evacuación de líquidos al exterior.
- **Bancada testada en cámara de niebla salina según norma ASTM B-117-09 (resistencia 500h).**

Cabina insonorizada (no incluida en modelos abiertos)

- Cabina electro-soldada de acero galvanizado de alta resistencia.
- Pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster.
- Insonorización con espuma de poliuretano con revestimiento textil exterior.
- Con grado de protección mecánica IP44.
- **Cabina testada en cámara de niebla salina según norma ASTM B-117-09 (resistencia 720h).**

Cuadro de control

- **Módulo de control automático DeepSea Electronics, DSE 6120 MKIII que permite trabajar en modo manual, automático o por señal.**
 - Ofrece registro múltiple de eventos y es completamente configurable a través del software específico de configuración y acceso libre de DeepSea Electronics.
 - Detección trifásica de red y de grupo con medición para configuraciones al fallo de red.
- **Cargador de batería DeepSea Electronics DSE 9150 12V, 3A.**
 - Diseñado para estar conectado permanentemente a la batería y mantener el 100% de la carga. El cargador pasa a modo flotante cuando la carga se ha completado.
- **Protecciones:**
 - Protección magnetotérmica de 4 polos contra sobrecargas y cortocircuitos.
 - Fusibles de protección para el conjunto de control.

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

7. Alcance de suministro detallado

Otro equipamiento

- Boca de llenado de combustible interior.
- Radiador tropicalizado para trabajos a 50°C*
- Preparado para intervalos de mantenimiento cada 500 horas*.
- Pulsador de paro de emergencia.
- Pértiga reforzada de elevación central a partir de 90kVA (Opcional para modelos de menor potencia).

8. Opciones destacadas disponibles



Kit 1: Fallo de red

Añadiendo a tu equipo una **resistencia de caldeo de motor** te asegurarás de que tu grupo electrógeno arranque sin problemas ante cualquier fallo en la red eléctrica, y sin que el frío o la humedad se conviertan en un problema.




El kit lecturas y alarma está incluido dentro del alcance de suministro estándar del equipo a partir de las 275kVA de potencia.

Kit 2: Lecturas y alarma¹

Tu grupo electrógeno puede proporcionarte información muy útil ante cualquier avería, labor de mantenimiento o, simplemente, durante su funcionamiento. Si éste es un aspecto importante para ti, no dudes en incluir en su equipamiento este Kit, que cuenta con:

- Sonda de alarma de nivel de radiador.
- Sonda de lectura de presión de aceite.
- Sonda de lectura de temperatura.

¹Sonda de nivel de radiador no disponible para motores Baudouin serie 4M06.



KIT 3: Instalación de escape

Si necesitas una **solución versátil para la evacuación de gases de tu instalación al exterior**, elige este kit, equipado con 2 abrazaderas y 3 metros de flexible de acero cincado.



DISPONIBLE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS



Consulta la disponibilidad de estas opciones según el modelo y, si no encuentras lo que buscas, ponte en contacto con nosotros. Tenemos muchas más opciones que ofrecerte.

* Consulta la especificación en función del modelo.

¹ Los periodos de mantenimiento pueden variar en función del clima y las condiciones de trabajo.

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C

9. Mas opciones todavía



Depósito 24 horas

Depósitos externos ROTH
DUO SYSTEM

OPCIONES DE AUTONOMÍA

**Aumenta la autonomía de tu generador hasta las 48 horas,
incluyendo depósitos especiales**

Puedes elegir entre distintos tanques integrados, con los que ampliar la autonomía del equipo hasta 48 horas de funcionamiento. También puedes incorporar sistemas de trasiego automático de combustible para abastecimiento desde depósitos externos.

— Depósitos externos:

- Depósito externo 400 l (ROTH DUO SYSTEM).
- Depósito externo 620 l (ROTH DUO SYSTEM).
- Depósito externo 1.000 l (ROTH DUO SYSTEM).
- Depósito externo 1.500 l (ROTH DUO SYSTEM).

OPCIONES MOTOR - ALTERNADOR

Puedes elegir entre distintos tanques integrados, con los que ampliar la autonomía del equipo hasta 48 horas de funcionamiento. También puedes incorporar sistemas de trasiego automático de combustible para abastecimiento desde depósitos externos.

- Regulación/gestión electrónica motor (para modelos con regulación mecánica).
- Filtro separador de partículas de combustible.
- Bomba manual de vaciado de aceite.
- Kit válvula de combustible 6 vías.
- Resistencias anticondensación del alternador.
- Sistemas de impregnación superior del alternador.
- AVR MX341 + PMG $\pm 1\%$ STAMFORD.
- AVR MX321 + PMG $\pm 0,5\%$ STAMFORD.
- Suplemento de cambio de alternador (para equipos con alternador MECC ALTE).

Filtro separador de partículas
de combustible

208/120V · 60Hz (1800 rpm)

PERKINS 1104C-44TAG2 | STAMFORD UCI274C



Pértiga de elevación central

OPCIONES MECÁNICAS

- Bandeja de retención (consultar cambio de dimensiones).
- Sonda de fugas de líquidos (requiere bandeja de retención).
- Lapas - SilentBlocks de nivelado.
- Amortiguación - muelles antivibratorios.
- Pértiga de elevación (en modelos < 85kVA).
- Color RAL no estándar.   DISPONIBLE



DSE 2157



DSE 334 vigilancia de red

OPCIONES DE COMUNICACIÓN

- Suplemento placa de control DSE 7320 MKII (para modelos con placa de control DSE 6020 MKII en su alcance de suministro estándar).
- DSE 2157 8 sal. libres potencial (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 2130 8 entradas (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 2548 8 diodos LED (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 855.
- DSE 890 webnet.
- Módulo DSE 7420.
- DSE 334 vigilancia de red.



Cuadro de conmutación motorizada Socomec


OPCIONES DE ELÉCTRICAS

- Protección diferencial.
- Como opción, puedes incluir un armario de conmutación adjunto al grupo electrógeno.
- Conmutaciones con contactores Schneider: 25 a 125 A.
- Conmutaciones motorizadas Socomec: $\geq 125A$.

Leyenda:


 DISPONIBLE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS

 DISPONIBLE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

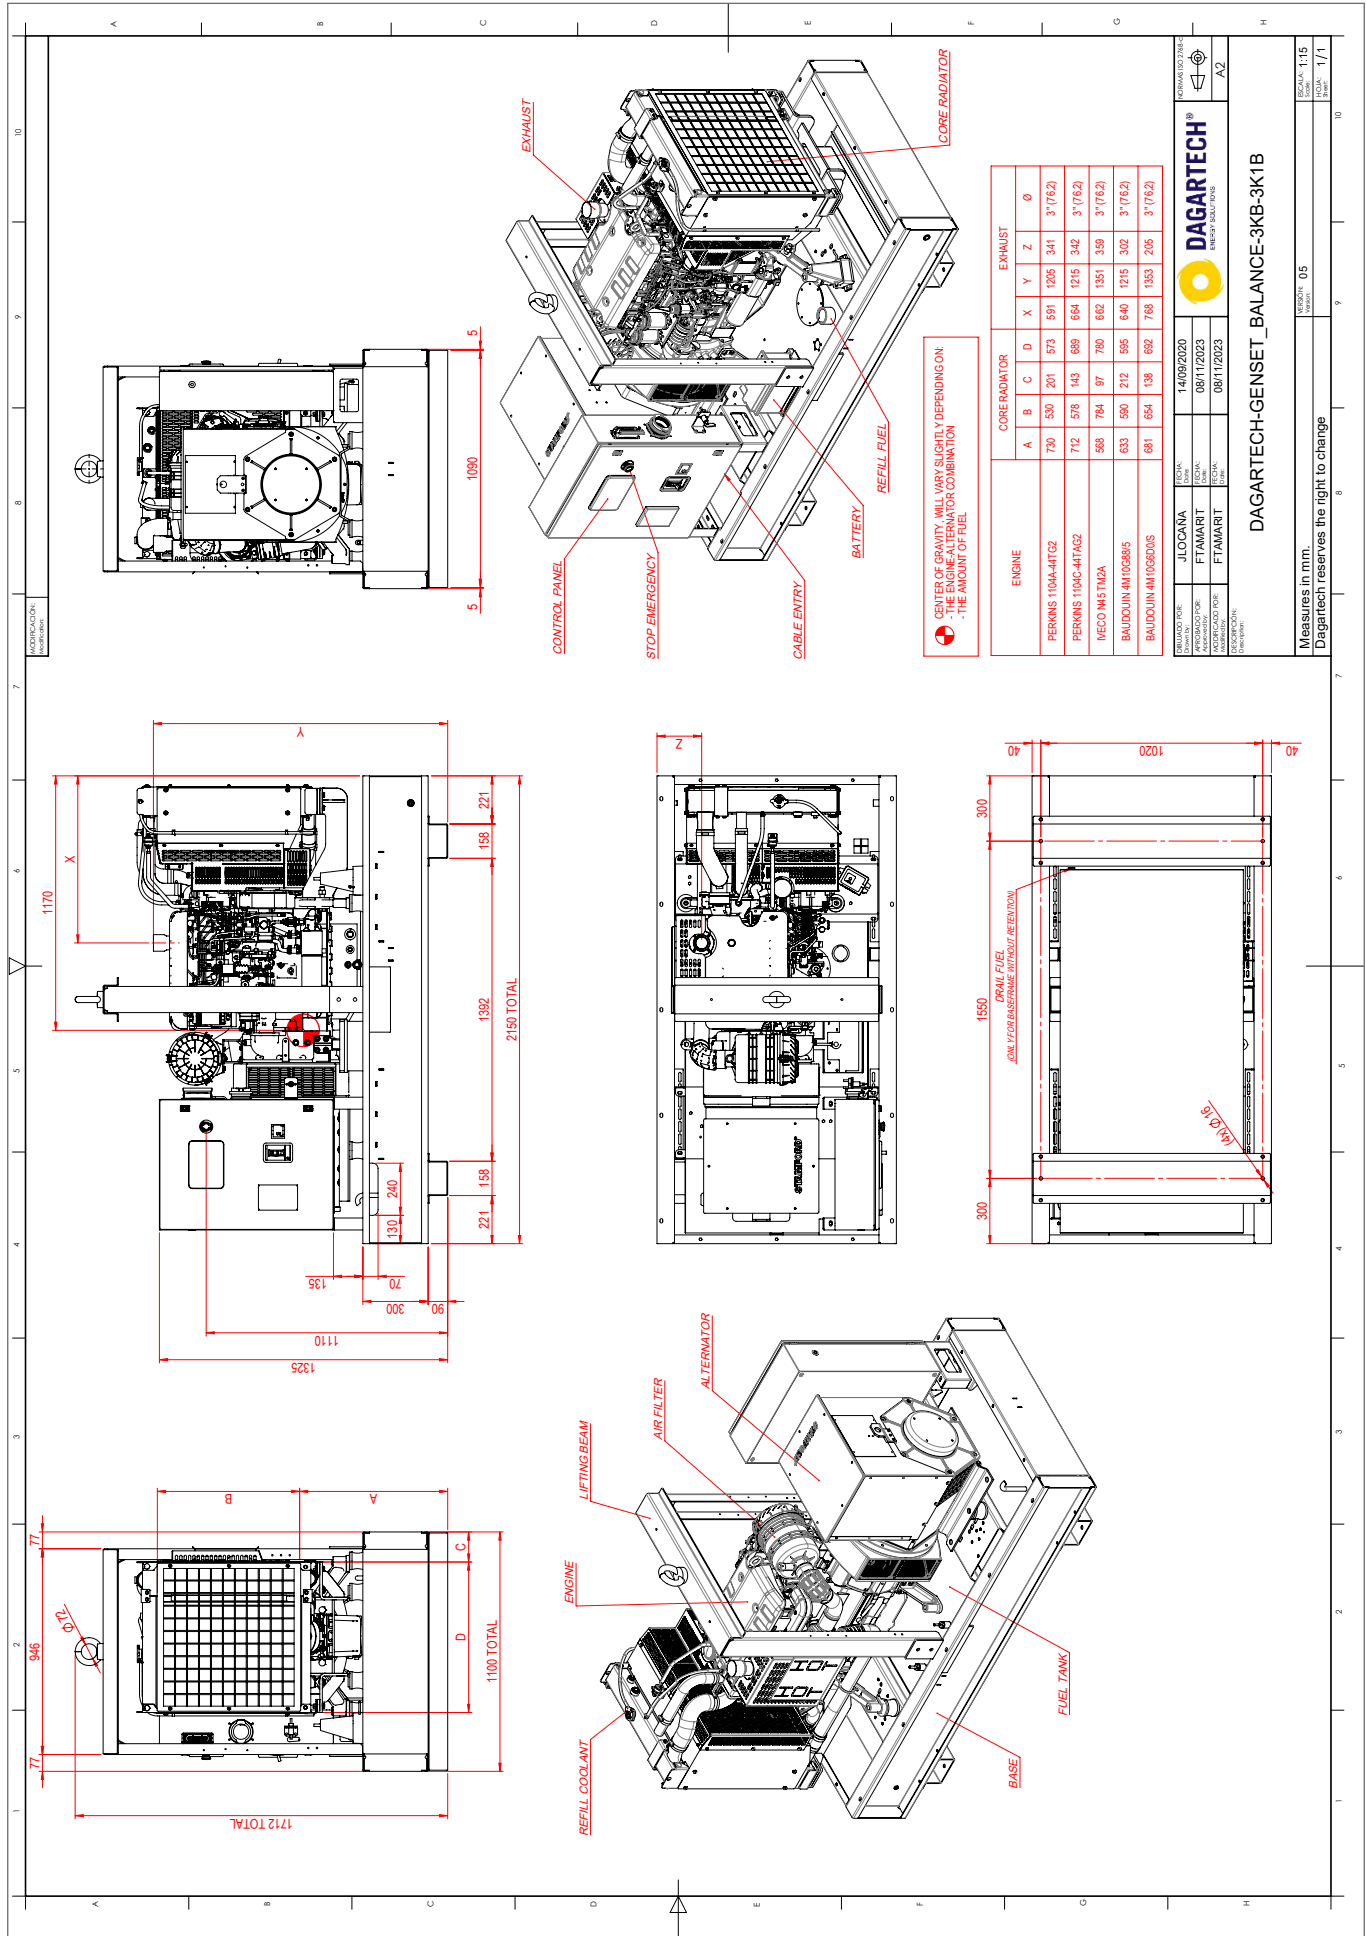



T +34 976 141 655
info@dagartech.com
dagartech.com



¿Necesitas el plano de instalación de la **versión 24 horas**?

Do you need the technical drawing for the **24-hour version**?

Avez-vous besoin du plan d'installation pour la **version 24 heures** ?

Necessita de plano de instalação em versão com depósito de **48 horas**?

Brauchen Sie die Installationszeichnung für die **24-Stunden-Version**?

T +34 976 141 655
info@dagartech.com





DAGARTECH®
CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

info@dagartech.com

T +34 976 141 655



**CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS**

dagartech.com